JE-060A

General Specifications

Airflow	63~180 CFM
Static Pressure	2.2~7.3 mmAq
Housing	Black Zinc Electroplating
Blade	ALUMINUM ALLOY
Connecting	Wire Leads

Performace

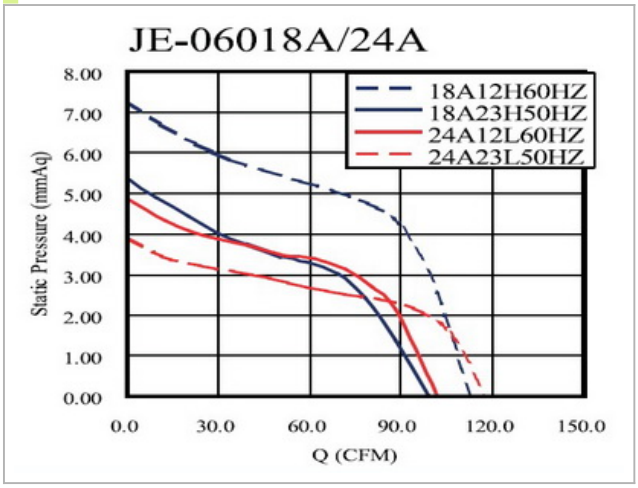

Performace

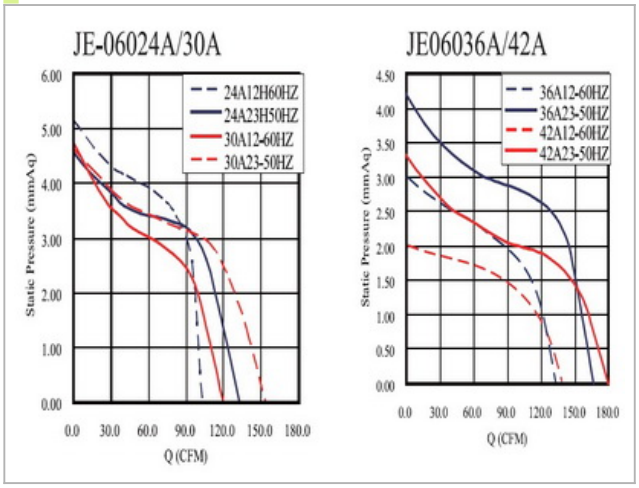

Dimensions:mm

Spec. / Model	Size (mm) A	B	C	D
JE-06018A12L	184	199	257	
JE-06018A23L				
JE-06018A12H	184	199	262	280
JE-06018A23H				
JE-06024A12L	245	260	323	
JE-06024A23L				
JE-06024A12H	245	260	323	341
JE-06024A23H				
JE-06030A12	306	321	384	402
JE-06030A23				
JE-06036A12	368	383	446	464
JE-06036A23				
JE-06042A12	429	444	507	525
JE-06042A23				

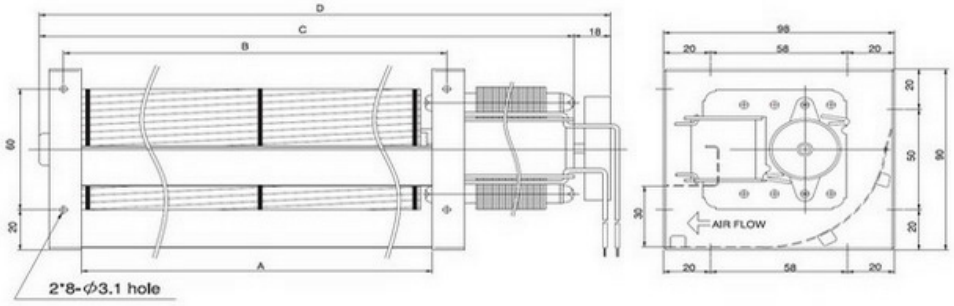

Specifications

Model NO.	Rated Voltage VAC	Frequency HZ	Speed RPM	Airflow CFM	Static Pressure mmAq	Current A	Power W	Noise dBA	Weight g
JE-06018A12L	110/120	50/60	1700	63	3.8	0.33	23	35	1200
JE-06018A23L	220/240	50/60	2000	88	3.7	0.17	23	39	1200
JE-06018A12H	110/120	50/60	2500	106	7.3	0.55	37	47	1350
JE-06018A23H	220/240	50/60	2500	106	5.4	0.27	34	47	1350
JE-06024A12L	110/120	50/60	1900	102	4.9	0.42	31	41	1400
JE-06042A23L	220/240	50/60	2000	118	3.9	0.23	31	42	1400
JE-06024A12H	110/120	50/60	2000	106	5.1	0.60	42	42	1500
JE-06024A23H	220/240	50/60	2200	133	4.6	0.27	35	44	1500
JE-06030A12	110/120	50/60	1900	114	4.7	0.63	42	42	1500
JE-06030A23	220/240	50/60	2200	154	4.6	0.28	36	44	1500
JE-06036A12	110/120	50/60	1700	133	3.0	0.64	43	41	1600
JE-06036A23	220/240	50/60	2000	167	4.2	0.30	38	43	1600
JE-06042A12	110/120	50/60	1600	139	2.2	0.64	44	41	1650
JE-06042A23	220/240	50/60	1800	180	3.3	0.31	40	43	1650

www.gulf.com.tw TEL:+886-7-5219966 E-MAIL:service@gulf.com.tw